


KOLOR NADUKU:

 Grawer Laserowy

Podane barwy w paletcie Pantone Solid Coated, HKS, CMYK stanowią wartości jedynie poglądową i mogą odbiegać od rzeczywistości.

ROZMIAR NADUKU:

Korpus: 55mm x 6mm

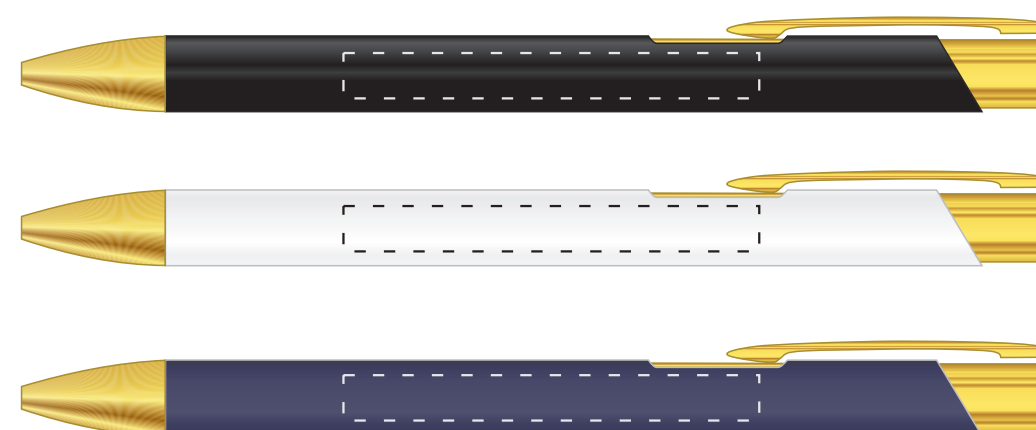

standardy dotyczące czytelności:

minimalna wysokość czcionki to 2,5mm

grubość linii 0,3mm



Reklamacje odnośnie treści oraz grafiki po dokonaniu akceptacji nie będą uwzględniane. SPIROPRINT nie bierze odpowiedzialności za jakość i zawartość materiałów dostarczonych od klienta, w tym zdjęć, grafik i tekstów.

Projekty prosimy wysyłać w krzywych w Corelu do wersji 12. Mapy bitowe w CMYK-u w rozdzielczości min 300dpi 1:1.